

# Nödförband

typ C22


Möjliggör trafik på räl när avbrott uppstått. En tillfällig lösning som sammankopplar rälen utan att man behöver borra. Tillåter tåg hastigheter upp till 80 km/h. Användbar för alla typer av skarvjärn och räl. Väldigt kraftfull konstruktion.

Mått på öppningen:

Max: 192 mm

Minst: 65 mm

Center: Ø 22 mm

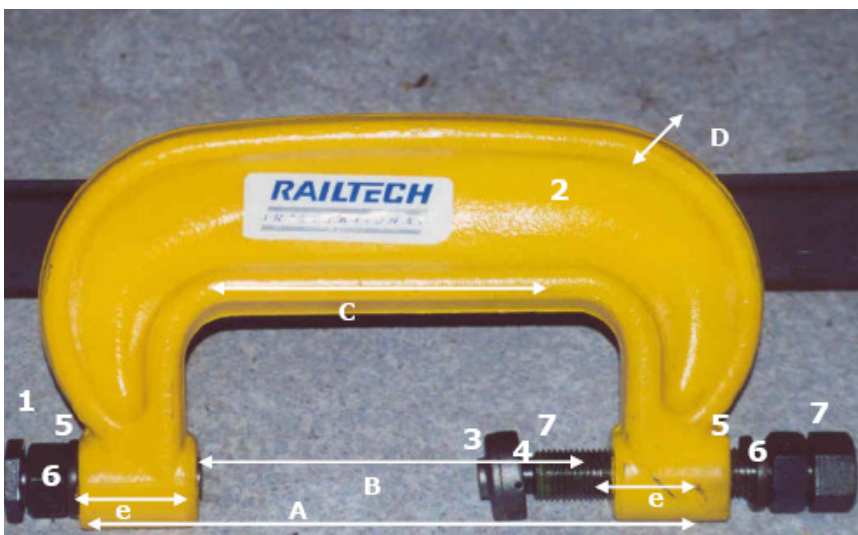

Nr	St	Förklaring
1	1	Fixeringsbult L105 Ø 22 mm - oljade gängor
2	1	Smidd, slipad och målad kropp
3	1	Maskingjord cup Ø 24 mm
4	2	Elastisk säkerhetstapp
5	2	WL 27 washer
6	2	Låsmutter CI 8 H - M27
7	1	Skruvbult L185 - M27 - oljade gängor

Dimensioner	
A	340 mm
B	220 mm
C	190 mm
D	190 mm
e	60 mm
Total vikt : 12,1 kg	