

Rälsbockare


typ A75 och A120

Bäckströms aluminiumverktyg för riktning av räls och växeltungor förenklar underhållsarbetet längs järnvägslinjer, på rangerbangårdar och i tunnelbanor. Verktöget är speciellt utvecklat för att förena hög kraft med låg vikt, vilket svarar mot den moderna järnvägsarbetarens krav på ergonomi och arbetsmiljö.

Verktöget finns i två varianter med en tryckkraft av 75 respektive 120 ton. Den större varianten används även till vertikal riktning, utan förvärmning, av höghållfast räls och svetsade räls skarvar.

Fördelar med rälsbockare

- Mindre störningar i tågtrafiken
- Sänkta underhållskostnader
- Snabbare underhåll
- Samma verktyg för såväl horisontell som vertikal riktning
- Kallriktning av höghållfast räls och höghållfasta växeltungor
- Vertikal riktning av svetsade räls skarvar utan förvärmning
- Riktning av växeltungor på plats
- En investering som betalar sig, ofta redan efter tre riktade växeltungor
- Lätt att transportera i praktiska transportlådor

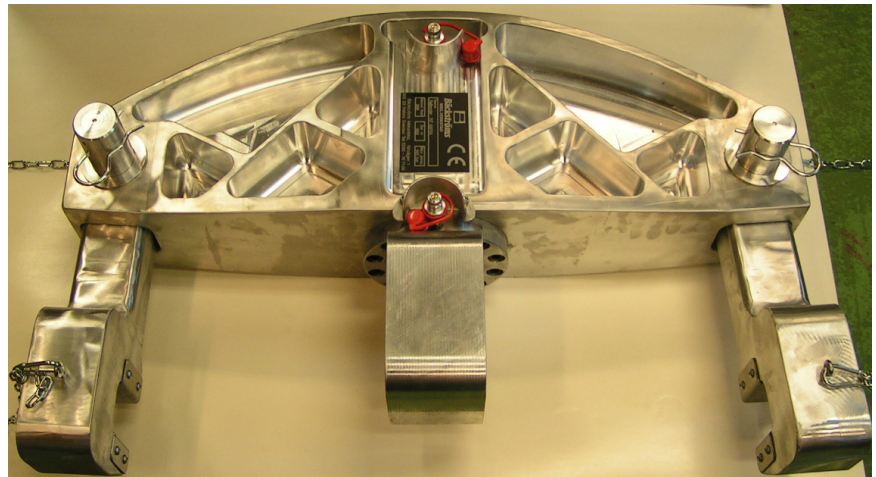

Data	A75	A120
Dragkraft	50 ton	95 ton
Presskraft	75 ton	120 ton
Vikt utan klor	43 kg	98 kg
Hydraulpump	Manuell eller elmotordriven	