


Rälförslitningsmätare

Det är ingen nyhet att rälsen slits då spåret trafikeras. Förr kontrollerade man slitaget visuellt, men detta kräver personal med lång erfarenhet och god och vältränad bedömningsförmåga. Med VNSS Rälförslitningsmätare kan man åstadkomma en enkel och tillförlitlig metod för mätning och klassificering av rässlitaget. Verktaget är mycket enkelt att använda och finns för alla rälsprofiler. Verktaget är mönsterskyddat.

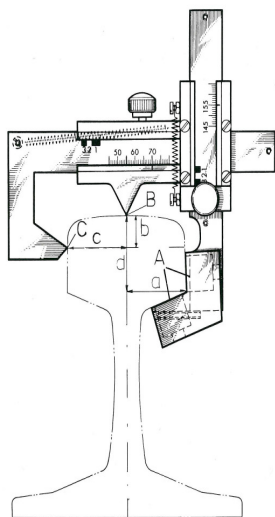

Funktion

Mätverktyget placeras på räls huvudet enligt figuren till vänster.

Det hålles stadigt på plats av magneterna vid A. Slitaget mäts nu såsom ett topp- och ett sidoslitage i punkt B och C.

Skalorna läses och verktyget lossas därefter från räls huvudet. Slitaget kan nu enkelt avläsas på mätverktyget.